

NT 75/2 TACT² ME

Su elevada movilidad y rendimiento, resistencia, robustez y una amplia variedad de prácticos equipamientos específicos convierten los aspiradores Kärcher Tact² en especialistas y todoterrenos muy solicitados. Asimismo, NT 75/2 Tact² Me dispone de un paquete antiestático completo de serie. Una facilitación del trabajo que no debe subestimarse donde haya que eliminar regularmente grandes cantidades de polvo fino.



Ref. de pedido 1.667-288.0

- Depósito de acero inoxidable de 75 l, 2 turbinas, sistema antiestático, asa de empuje, manguera de desagüe
- Limpieza de filtros automática Tact² para la aspiración de cantidades de polvo fino muy elevadas
- Accesorios electroconductores, boquilla para suelos Adv 360 mm, filtro plegado plano Dry

Características técnicas		
Código EAN		4039784727267
Número de fases de corriente	Ph	1
Tensión	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caudal de aire	l/s	2 × 74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	75
Material del depósito		Acero inoxidable
Capacidad de absorción	W	máx. 2760
Ancho nominal estándar		DN 40
Longitud del cable	m	10
Nivel de presión acústica	dB/A	73
Color		plata
Peso sin accesorios	kg	27,8
Peso con embalaje incluido	kg	35
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	630 × 545 × 920


Equipo de serie	
Longitud de la manguera de aspiración:	4 m
Tipo de manguera de aspiración:	electroconductora
Codo:	electroconductora
Cantidad de tubos de aspiración:	2 Unidad(es)
Longitud de los tubos de aspiración:	550 mm
Material de los tubos de aspiración:	Acero inoxidable
Cantidad de bolsas filtrantes:	1 Unidad(es)
Material de la bolsa filtrante:	Papel
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca:	360 mm
Boquilla para ranuras	
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)	
Filtro plegado plano:	Material de fibra de celulosa
Asa de empuje	

Equipamiento	
Desconexión automática con volumen de llenado máx.	
Sistema antiestático	
Limpieza del filtro:	Limpieza automática del filtro Tact ²
Protección de circulación resistente a los golpes	
Clase de protección:	I
Rodillo de parada	



Transporte fácil

- El asa de empuje ajustable y las grandes ruedas garantizan el transporte fácil al lugar de trabajo, incluso en superficies irregulares.

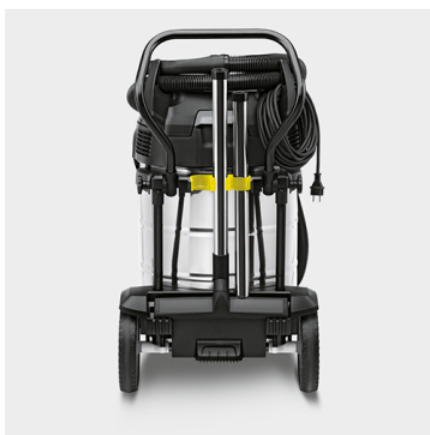

Almacenaje inteligente de accesorios

- Así se puede fijar rápidamente, por ejemplo, la boquilla para suelos, independientemente de la dirección.



Limpieza automática del filtro Tact²

- El nuevo filtro plegado plano puede extraerse por el lado limpio y está dividido en dos secciones, que se limpian alternativamente con golpes de aire selectivos.
- Los polvos finos no pueden obstruir el filtro. El caudal de aire se mantiene alto durante un periodo largo.